

无线智能监控摄像头产品说明书



产品名称：智能家居.无线智能监控摄像头

产品说明：

该产品是优翔智能家居安防监控系统的重要组成部分，它可以将本地的动态视频通过本地局域网/互联网传输到优翔智能家居控制端软件，用户通过手机可以随时看到监控画面。并且产品还提供无线数据链接模块，您可以将摄像头安装在家中任何有电源的地方，而不用考虑网络布线。

产品参数：


产品型号	US-SC101
外形尺寸	140mmx124mmx100mm
使用环境	室内
工作电源	DC 5V

产品组成：

监控摄像头 1 个、铁片 1 个、底盘 1 个、小螺丝 2 个、大螺丝 2 个、螺丝套管 2 个、电源适配器 1 个。

产品安装

在硬件固定安装前，请先参考《家庭安防监控套装初始配置及使用指南》中“软件使用设置”介绍的方法，将监控摄像头加入家庭无线网络，然后，再进行固定安装。

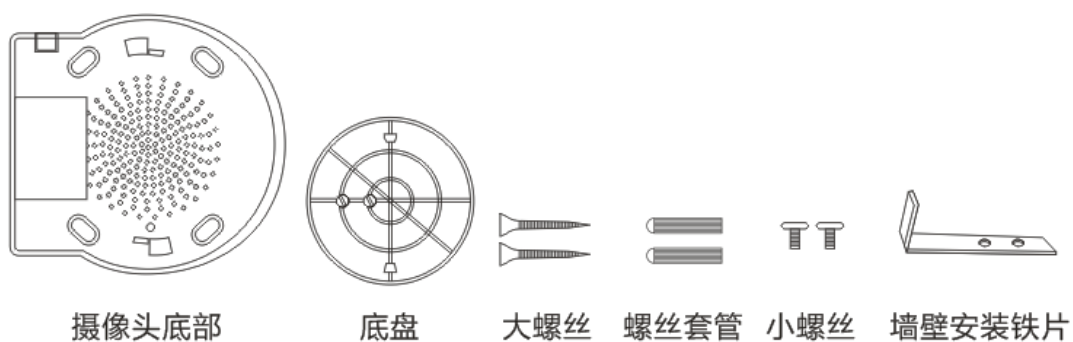

1) 安装在天花板

- 在底盘合适位置上钻两个螺丝孔
- 把大螺丝穿过底盘锁在天花板上。
- 将云台监控摄像头底部的两孔对准底盘的两孔，扣紧即可。

2) 安装在墙壁

- 将铁片用小螺丝锁在底盘的两个小螺丝孔中。

- 用 6mm 钻头在墙壁合适的位置开两孔，放入螺丝套管，将两个大螺丝对准铁片侧面的两个孔锁紧。
- 将云台监控摄像头底部的两孔对准底盘的两孔，扣紧即可。



连接网络

有线连接：把双绞线（网线）一端的水晶头插入摄像头尾部的以太网卡接口上，另一端连接路由器或者交换机（注意双绞线的长度一般不能超过 100 米，否则会造成通讯不稳定或者不能通讯，如果超过 100 米，建议采用交换机中继）；


无线连接：使用家庭无线局域网（WIFI）进行数据链接（监控摄像头无线连接设置，详见《优翔家庭安防监控套装初始配置及使用指南》）。

接通电源


将电源线一端连接监控摄像头，另一端插进电源插座。请使用产品原装电源适配器，否则将有可能引起硬件损坏。

检查网络指示灯

接通电源后，摄像头开始工作，正常情况下监控摄像头后面的绿色指示灯会常亮，黄色指示灯会闪烁。

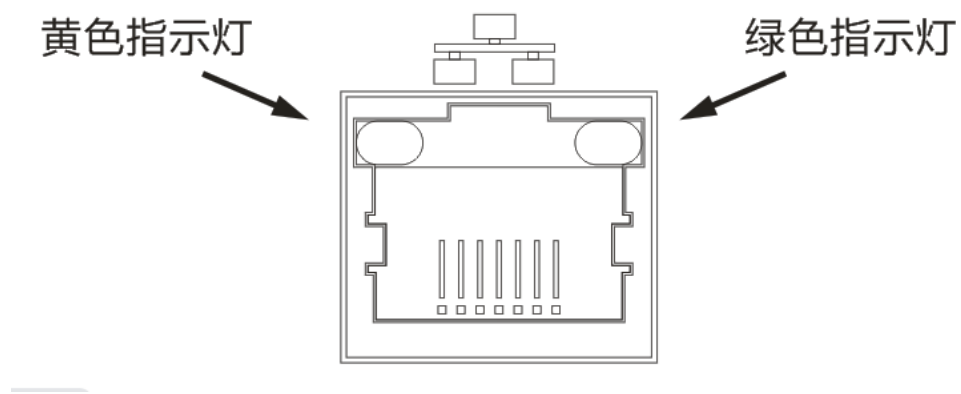

接口说明

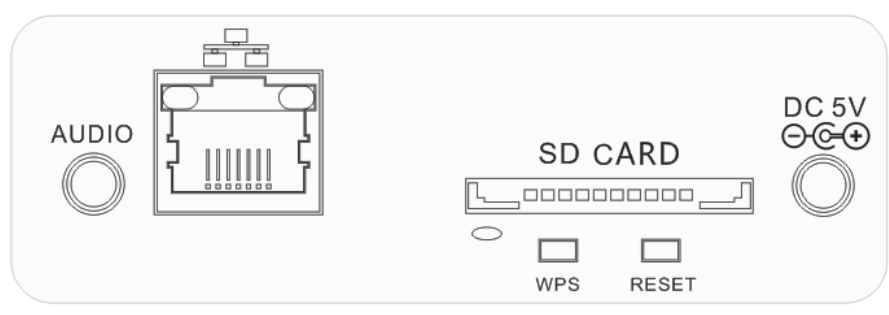

图上英文标注含义，见下表格


ANT	WIFI 天线接口
-----	-----------

SD CARD	用于插 SD 卡
AUDIO	用于连接耳机，监听用户的声音
WPS	用于启动和路由器相连的一键加密功能。用户可以通过 WPS 按键和带 WPS 功能的无线路由器进行连接而不需要密码设置的过程,正常启用 WPS 功能时，灯为蓝色
RESET	位于摄像头底部，用户恢复出厂设置，当用户忘记登陆密码时可以按住此开关 5 秒以上，恢复到出厂时的设置。
DC 5V	连接出厂配置的电源适配器

调焦镜头：轻轻顺时针或逆时针方向转动镜头，直到所看到的图像最清晰为止。



旋转摄像头：利用手机客户端软件，可以控制旋转摄像头，设置使用方法详见《优翔家庭安防监控套装初始配置及使用指南》。

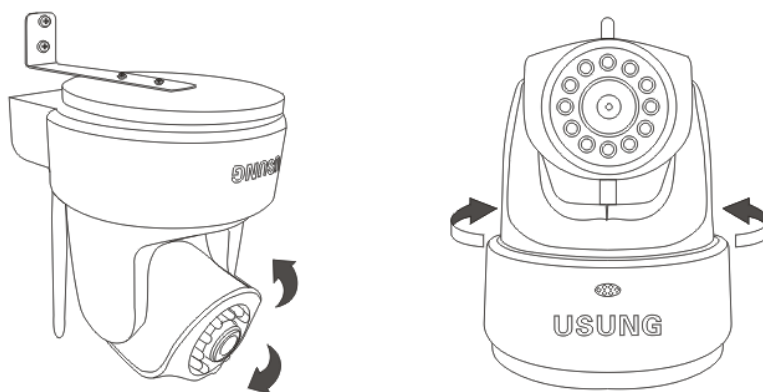

使用智能手机监控 :本设备支持苹果 iphone 和安卓系统(Android)的智能手机 , 用户通过安装优翔家庭安防监控套装客户端软件 , 并按照随套装所附《优翔家庭安防套装初始配置及使用指南》正确配置智能监控摄像头 , 即可在智能手机上 , 通过监控摄像头监控实时画面了。

注意事项 :

- 1、请不要擅自对产品进行拆卸和维修 ;
- 2、请不要将本产品置于高温高压等极端环境中 ;
- 3、请将本产品放置于婴孩不能触及的场所 ;
- 4、请保持产品干燥 , 不要放置于潮湿的环境中。

厦门同人物联技术有限公司 (Xiamen Tongren IOT Technology Co.,Ltd.)

二十四小时服务热线 : 400 - 8888 - 022

网址 : <http://home.iusung.com>

地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 4F-A